


Durch den Anbaurahmen erweiterbar

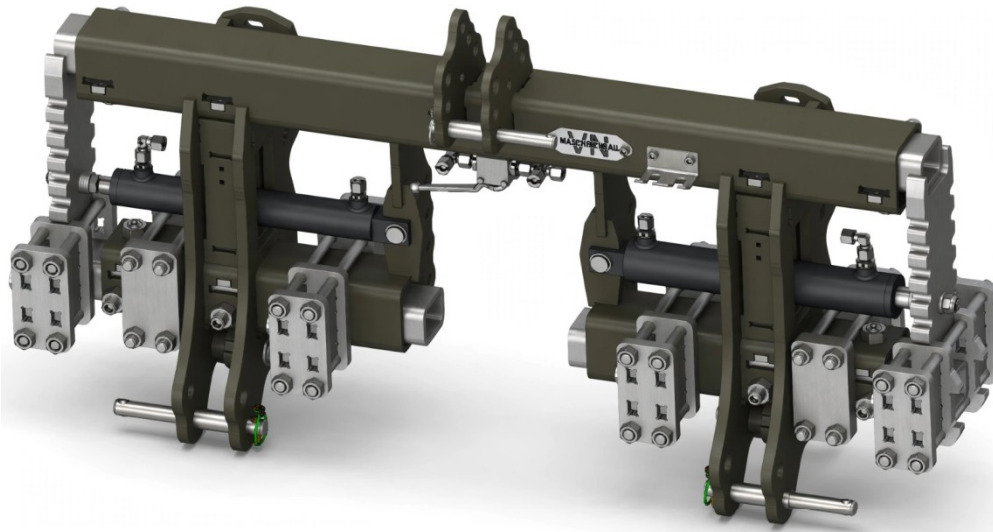


Technische Daten

VR120	120-170cm	200kg
VR130	130-190cm	220kg
VR140	140-200cm	240kg
<i>Sondergrößen auf Anfrage</i>		

Der Vorgrubber kann effektiv zur Lockerung des Bodens direkt vor Fräse oder Kreiselegge genutzt werden und eignet sich auch ideal als Geräterahmen zur Unterstockbearbeitung.

- ✓ Erhöhung der Werkzeugstandzeiten des Folgerätes
- ✓ Stufenlose Einstellung der Arbeitsbreite
- ✓ KAT1 Dreipunktbau mit Schwimmstellung für Fräse/Kreiselegge
- ✓ sichere und schnelle Montage eines Anbaurahmens zur Erweiterung als Flügelschargrubber, Tiefenlockerer, Federzinkengrubber oder Parapflug

Schiebestück

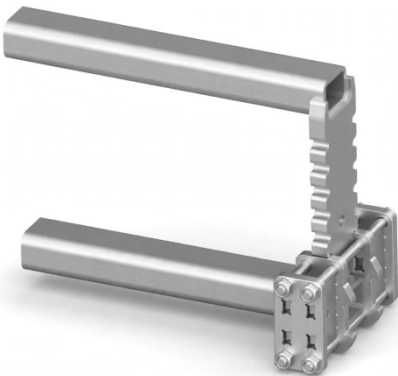

- ✓ groß dimensionierte Schieberohre aus Feinkornbaustahl
- ✓ diverse Anbaumöglichkeiten am Schiebestück
- ✓ mechanisch (M) oder hydraulisch (H) verstellbar

Dreipunkthanhängung



- ✓ KAT2 Fanghaken
- ✓ mechanisch mehrfach in Höhe und Länge einstellbar.
- ✓ Folgergerät in Schwimmstellung möglich
- ✓ auch hydraulisch verstellbar möglich

Stieltaschen



- ✓ flexibel auf Ihren Einsatzzweck angepasst durch gesteckte und geschraubte Bauweise
- ✓ Einfach- oder Doppelstieltaschen
- ✓ alle gängigen Grubberstiele und Werkzeuge montierbar

überreicht durch

VN Maschinenbau
Hauptstraße 85
D-67482 Altdorf
info@vn-maschinenbau.de
www.vn-maschinenbau.de