
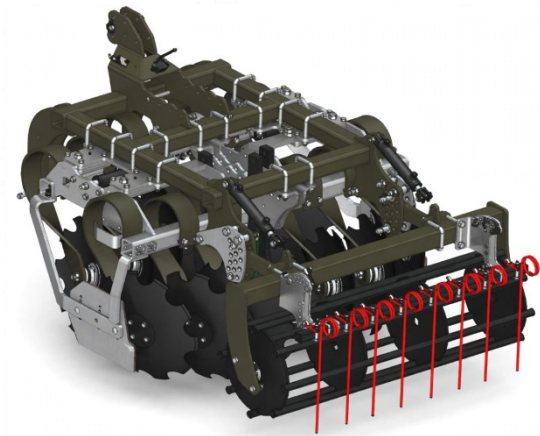


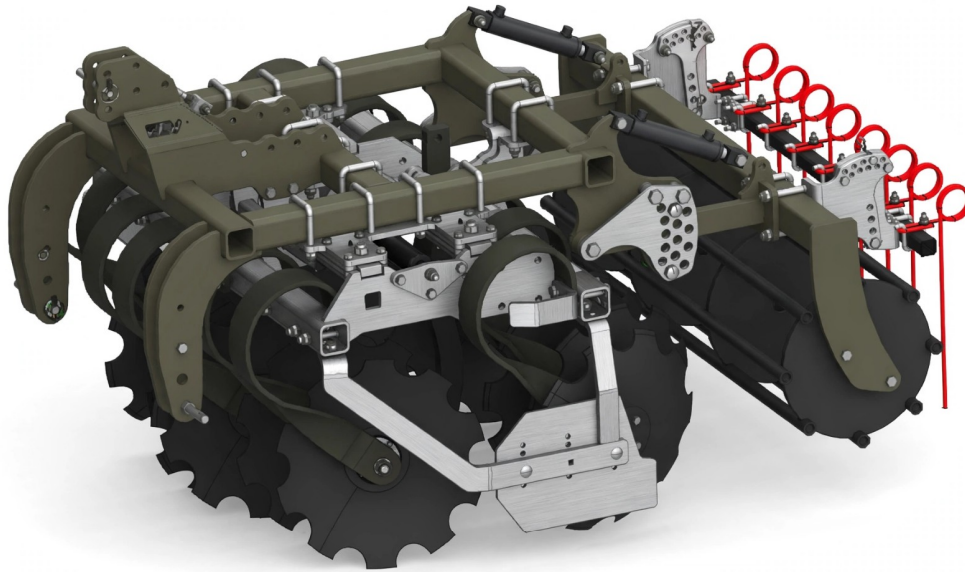


Technische Daten

Arbeitsbreite	150cm-180cm
Dreipunkt	KAT 1/2N
Gewicht	710kg

- ✓ **Bauweise in X-Form**, dadurch kein Seitenzug und keine asymmetrische Bearbeitung der Gasse
- ✓ **Durchdachte Breiteneinstellung**: Beim Verstellen der Arbeitsbreite bleiben die hinteren Scheiben stets exakt zwischen den Vorderen. Es resultiert ein gleichmäßiges Arbeitsbild unabhängig von der Arbeitsbreite
- ✓ **Zentrales Gänsefußschar** im Schatten der vorderen Scheiben
- ✓ **schwere Bauweise** für Stabilität und sicheren Einzug --Perfekte Bodenanpassung durch die **Einzelscheibenaufhängung**. Das Ergebnis ist ein absolut ruhiger Lauf hinter dem Traktor
- ✓ **Stockabweiser** und konische Bauweise verhindern ein Einhaken an Stock und Stickle

Nachlaufwalze

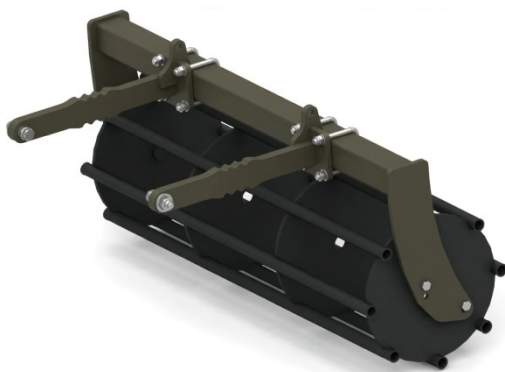


- ✓ 430mm Rohrstabwalze mit groß dimensionierten Lagereinheiten
- ✓ Mechanisch oder hydraulisch verstellbar

Scheibe und Lagerung



- ✓ gezahnte 510mm Scheibe
- ✓ Einzelaufhängung durch Scheibenarm aus Federstahl
- ✓ Hochwertige, wartungsfreie Scheibenlagerung

Striegelzinkenreihe

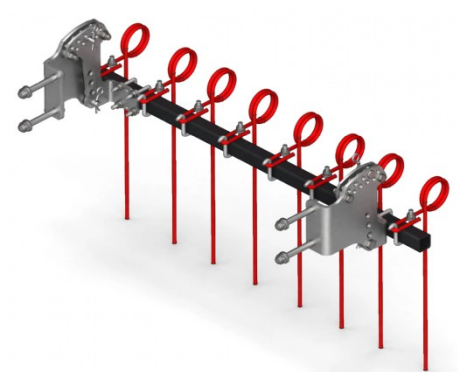

- ✓ Unkräuter werden zuverlässig an den Oberboden geholt und lose abgelegt.
- ✓ die Aggressivität des Striegels ist werkzeuglos einstellbar

überreicht durch

VN Maschinenbau
Hauptstraße 85
D-67482 Altdorf
info@vn-maschinenbau.de
www.vn-maschinenbau.de